


# AGRE Industrie- Kolbenkompressoren



**KOMPRESSOREN**  
SEIT 1919

# **Erhält Ihre Produktivität, funktioniert – jedes Mal aufs Neue. Zuverlässige Druckluftversorgung seit 1919.**

Hinter jedem erfolgreichem Betrieb steckt eine gute und zuverlässige Druckluftversorgung, auf die Sie zählen können: jeden einzelnen Tag der Woche, jede einzelne Woche des Jahres. Garantierte Sorgenfreiheit und volle Potenzialausschöpfung in Ihrem Betrieb.

Hierfür steht AGRE von je her, und unsere Industriekolbenkompressoren haben seit 1919 unzähligen Kunden weltweit weitergeholfen.





# AGRE INDUSTRIE-KOLBENKOMPRESSOREN

Zuverlässige Druckluftversorgung  
für Industrieanwendungen

## Stahlerzeugende Industrie

Lackiersysteme, Druckluftwerkzeuge und automatische Werkstückspannvorrichtungen an Werkzeugmaschinen.

## Holzverarbeitende Industrie

Walzenregulierung für Gattersägen, Bohrvorschubeinheiten, Rahmen-, Kleber- und Furnierpressen, Stopp- und Transportsteuerung für Holzplatten.

## Kunststoffindustrie

Transport von Granulaten, Schneid- und Schweißausrüstung, Ausblasen von Werkstücken aus Fertigungsformen, Schließmechanismen für Gießformen, Formgebungs- und Klebeausrüstung.

## Textilindustrie

Fadenfangeinrichtung, Kühlung für Nähadeln und Systeme, Klammereinrichtungen, Materialreste und Nähstaub, Bügelmaschinen.

## Papierverarbeitende Industrie

Walzenregulierung und Presseinrichtungen; Schneid-, Stanz- und Presseinrichtungen, Papierbahnüberwachung, Druckereimaschinen.

## Transport

Betätigung von Signalen, Schaltern, Sperren, Bremsluft bei Schienenfahrzeugen, Druckluftversorgung von Tankstellen und Autowaschanlagen.

## Nahrungsmittelindustrie

Getränkeabfüllanlagen, Schließ- und Prüfeinrichtungen, Etikettiermaschinen, Wägemaschinen.

## Umwelttechnologie

Ölsperren in Gewässern, Sauerstoffanreicherung in Gewässern, Eisfreihaltung von Schleusen Druckerhöhungsstationen, Fäkalienhebeanlagen



## Bewährt seit 1919

Die MKK, MEK und MGK Kolbenkompressorumpen bilden das Herzstück der AGRE-Kolbenkompressoren.

Sie sind ein- oder zweistufig ausgeführt, direkt gekoppelt, luftgekühlt in ölgeschmierter und ölfreier Ausführung. Hinsichtlich Qualität, Betriebssicherheit, Lebensdauer und Bedienkomfort bilden sie den Standard für alle Arten von Industrieanwendungen, bei denen hohe Anforderungen an Qualität, hohe Einschaltdauer und eine zuverlässige Druckluftversorgung bestehen.

## Dauerbetrieb

Einer der Hauptunterschiede zwischen Profi- und Industrie-Kolbenkompressoren ist der Arbeitszyklus. Der Arbeitszyklus bestimmt, wie lange ein Kompressor laufen kann, bevor er zum Abkühlen angehalten werden muss. AGRE-Industrie-Kolbenkompressoren werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über ein hochwertiges Kühlsystem, wodurch die Geräte ohne das Risiko von Beschädigungen mit einer hohen Einschaltdauer betrieben werden können. Das sichert eine zuverlässige und garantierte Druckluftversorgung zu jedem Zeitpunkt.

## Energieeffizienz und Zuverlässigkeit

Im Vergleich zu anderen Kompressortechnologien schalten die AGRE-Industrie-Kolbenkompressoren sofort ab, wenn keine Druckluft angefordert wird. Dies vermeidet Leerlaufzyklen und führt so zu Energieeinsparungen. Zudem gehen sie mit vielen Ein-Aus-Zyklen innerhalb kurzer Zeit sicher um, was sie zur perfekten Lösung für Anwendungen mit wechselndem Luftbedarf macht.

## Konfiguration für alle Anforderungen

Das Programm basiert auf einem modularen System, wodurch immer der richtige Kompressor für die richtige Anforderung geliefert werden kann. Die Hochleistungspumpen sind als Aggregate, rahmenmontierte, behältermontierte und sowohl stationäre als auch mobile Varianten verfügbar. Nehmen Sie noch eine Reihe von Optionen, wie Stern-Dreieck-Starter, galvanisierte Behälter, elektronischer Kondensatablass hinzu, und es wird klar, warum AGRE als echter Industriekompressor eingeordnet wird.

## Einfache Installation und Wartung


Alle Kompressoren werden anschlussfertig geliefert, was die Einbaukosten minimiert und den Kunden eine einfache Bedienung bietet. Qualitätsteile und minimale Wartungsanforderungen garantieren niedrigste Kosten über die gesamte Lebensdauer.

Ein Betriebsstundenzähler ist standardmäßig eingebaut, damit Sie die Wartungsintervalle einfach verfolgen und einhalten können.






# KONSTRUKTIONSMERKMALE

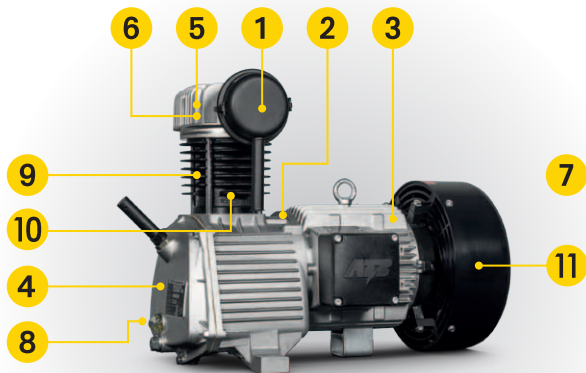


## MKK

| 1 Zylinder | 1-stufig |  
ölgeschmiert & ölfrei

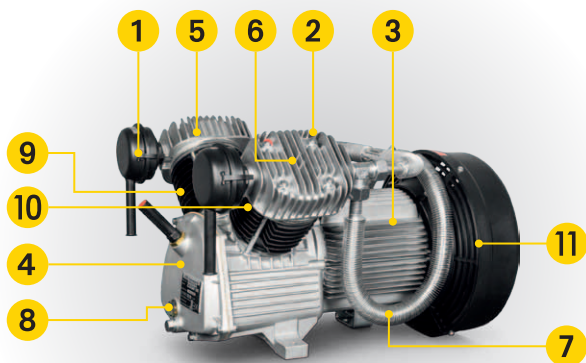

## MEK

| 2 Zylinder | 1- oder 2-stufig |  
ölgeschmiert

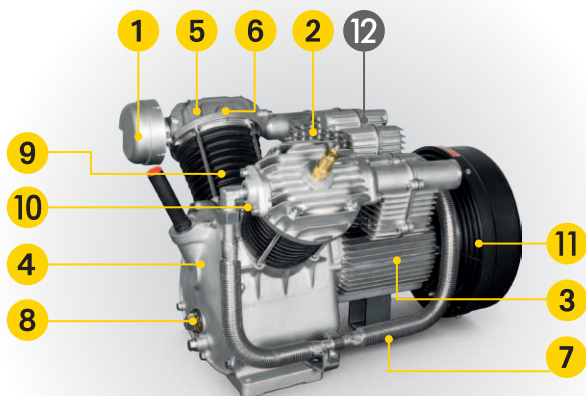

## MGK

| 2 Zylinder | 2-stufig |  
ölgeschmiert & ölfrei

### 1 GROSSE ANSAUGFILTER

Durch großzügig bemessene Ansaugfilter entstehen nur minimale Druckabfälle, und sie ermöglichen einfache Wartung und lange Wartungsintervalle.

### 2 DIREKTANTRIEB

Direkte Kopplung von Motor und Pumpe für ein kompaktes Design, minimale Übertragungsverluste und Energieeinsparung.

### 3 QUALITÄTSMOTOR

IP54, niedriger Drehzahlbereich bei 1.400 U/min für den Dauerbetrieb

### 4 GROSSES KURBELGEHÄUSE

Stabilität, optimale Schmierung und lange Öllebensdauer

### 5 GERIPPTE ZYLINDERKÖPFE

Aus hochwertigem Aluminiumguss für eine optimale Wärmeableitung

### 6 EDELSTAHLVENTILE

Langlebige Hochleistungsventile mit minimalem Druckabfall

### 7 RIPPENKÜHLROHRE

Optimale Wärmeableitung, günstig im Kühlluftstrom gelegen

### 8 EINFACHE ÖLSTANDPRÜFUNG

Ölschauglas bei allen geschmierten Pumpen Standard

### 9 GERIPPTE ZYLINDER

Aus Grauguss und extrem haltbar

### 10 KOLBEN UND RINGE

Optimal ausbalanciert und niedertourig für einen sicheren und leisen Betrieb.  
Kolbenringe aus Teflon für ölfreie Versionen

### 11 LEISTUNGSSTARKER KÜHLVENTILATOR

Großzügig bemessen für eine effiziente Kühlung und lange Lebensdauer

### 12 ZWISCHENKÜHLER

Großer Zwischenkühler für eine optimale Kühlung und lange Lebensdauer



## AGGREGAT

Leistungsstarke und zuverlässige Aggregate (Motor + Pumpe) können in unzähligen OEM-Anwendungen eingesetzt werden, in denen das Aggregat Bestandteil eines größeren Systems ist. AGRE-Aggregate wurden für raueste Betriebsbedingungen und extrem niedrige Temperaturen konstruiert und bewähren sich tausendfach in Schneekanonen und anderen OEM-Anwendungen.

### EINFACHE INSTALLATION

Leicht zu montieren und an verschiedenen OEM-Designs und Anwendungen installierbar

### FLEXIBEL

Wir können kundenspezifische Lösungen für alle Anwendungsfälle anbieten

### KOMPAKT


Geringes Gewicht mit minimaler Stellfläche – ideal für OEM-Anwendungen

### GERÄUSCHARMER BETRIEB

Ein niedertouriger Betrieb ermöglicht geringe Geräuschpegel und optimalen Anwenderkomfort.

### BEWÄHRTES AGRE-DESIGN

Weltweit bekannt – Einsatz in verschiedenen OEM-Anwendungen auf der ganzen Welt

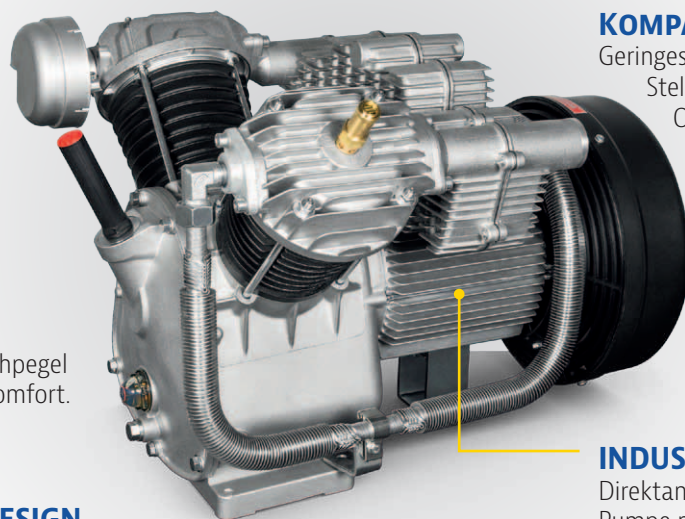

### INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 / 20 BAR

|               |       | 10 bar   1-stufig |             |         | 10 bar   2-stufig |           |         |           |            |
|---------------|-------|-------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|               |       | MKK 301 W/D       | MEK 461 W/D | MEK 601 | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen | l/min | 301               | 460         | 600     | 270               | 545       | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge   | l/min | 185               | 302         | 410     | 210               | 446       | 600     | 594       | 702        |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 2,2         | 3,0     | 1,5               | 3,0       | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel | dB(A) | 76                | 77          | 77      | 74                | 79        | 79      | 79        | 79         |

|               |       | 15 bar   1-stufig | 15 bar   2-stufig |           |           |            | 20 bar   2-stufig |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
|               |       | MKK-H 301 D       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 | MGK-HH 271        |
| Ansaugvolumen | l/min | 301               | 270               | 545       | 740       | 830        | 270               |
| Liefermenge   | l/min | 165               | 196               | 389       | 510       | 603        | 175               |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        | 1,5               |
| Geräuschpegel | dB(A) | 77                | 74                | 79        | 79        | 79         | 74                |

# RAHMENMONTIERT

Rahmenmontierte Kompressoren werden häufig zur Einspeisung von Drucklufttanks bestehender Anlagen eingesetzt, z. B. um die Kapazität zu erhöhen oder als Reservekompressoren oder bei begrenztem Platzangebot. Sie kommen anschlussfertig mit kleinen Pufferbehältern und Druckschalter und sind schnellstmöglich eingebaut.




## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## EFFIZIENZ UND LANGE LEBENSDAUER

Großzügig bemessene Kühlventilatoren halten die Betriebstemperatur niedrig und verlängern die Lebensdauer.

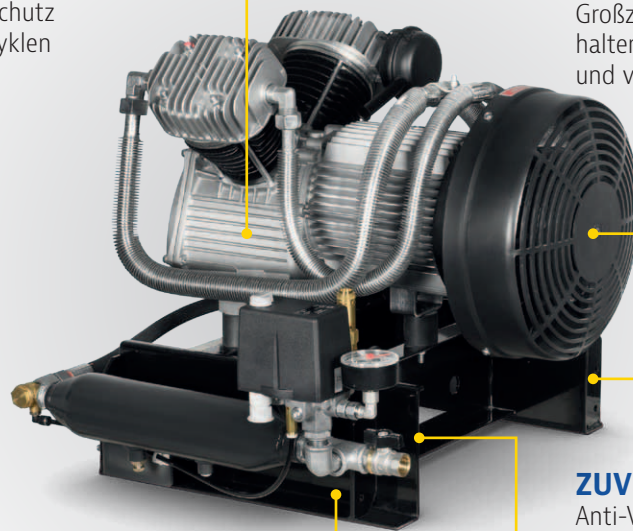

## EINFACHE INSTALLATION

Anschlussfertig, sofort einsetzbar mit Pufferbehälter, Druckschalter, Manometer, Sicherheitsventil

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Anti-Vibrationselemente und ein robuster Metallgrundrahmen reduzieren Vibrationen auf ein Minimum und sorgen für hohe Stabilität, wodurch das Risiko von mechanischen Beschädigungen minimiert wird.

## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|               |       | 10 bar   1-stufig |             |         | 10 bar   2-stufig |           |         |           |            |
|---------------|-------|-------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|               |       | MKK 301 W/D       | MEK 461 W/D | MEK 601 | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen | l/min | 301               | 460         | 600     | 270               | 545       | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge   | l/min | 185               | 302         | 410     | 210               | 446       | 600     | 594       | 702        |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 2,2         | 3,0     | 1,5               | 3,0       | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel | dB(A) | 76                | 77          | 77      | 74                | 79        | 79      | 79        | 79         |

|               |       | 15 bar   1-stufig | 15 bar   2-stufig |           |           |            |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|               |       | MKK-H 301 D       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen | l/min | 301               | 270               | 545       | 740       | 830        |
| Liefermenge   | l/min | 165               | 196               | 389       | 510       | 603        |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel | dB(A) | 77                | 74                | 79        | 79        | 79         |





# RAHMENMONTIERT SCHALLGEDÄMMT

Rahmenmontierte Kompressoren werden häufig zur Einspeisung von Drucklufttanks bestehender Anlagen eingesetzt, z. B. um die Kapazität zu erhöhen, oder als Reservekompressoren oder bei begrenztem Platzangebot. Sie kommen anschlussfertig mit kleinen Pufferbehältern und Druckschalter und sind schnellstmöglich eingebaut. Dank einer Lärmschutzabdeckung ist der Betrieb extrem leise und angenehm.

## EINFACHE WARTUNG

Leicht zu öffnende Gehäusetür erlaubt schnellen Zugriff auf die Hauptkomponenten

## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## LEISER BETRIEB

Schalldämmbox sorgt für leisen und angenehmen Betrieb.

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.



## LANGE LEBENSDAUER

Niedrige Temperaturen unter der Abdeckung dank der durchdachten Kühlströme reduzieren das Risiko eines Überhitzungsschadens.

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Robuster Metallgrundrahmen für eine hohe Stabilität und geringe Vibrationsentwicklung

## ANSCHLUSSFERTIG

Sofort einsetzbar mit Pufferbehälter, Druckschalter, Manometer, Sicherheitsventil

## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|               |       | 10 bar   1-stufig |             |         | 10 bar   2-stufig |           |         |           |            |
|---------------|-------|-------------------|-------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|               |       | MKK 301 W/D       | MEK 461 W/D | MEK 601 | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen | l/min | 301               | 460         | 600     | 270               | 545       | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge   | l/min | 185               | 302         | 410     | 210               | 446       | 600     | 594       | 702        |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 2,2         | 3,0     | 1,5               | 3,0       | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel | dB(A) | 65                | 66          | 67      | 61                | 67        | 68      | 67        | 67         |

|               |       | 15 bar   2-stufig |           |           |            |
|---------------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|               |       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen | l/min | 270               | 545       | 740       | 830        |
| Liefermenge   | l/min | 196               | 389       | 510       | 603        |
| Leistung      | kW    | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel | dB(A) | 61                | 67        | 67        | 67         |



# BEHÄLTERMONTIERT

Kompressoren, die auf horizontal positionierte Behälter montiert werden, sorgen für eine zuverlässige Druckluftzufuhr für viele verschiedene Industrieanwendungen. Durch das niedertourige und robuste Design sind sie nicht nur leise, sondern auch ein verlässlicher Partner in ihrem Betrieb. Das anschlussfertige Konzept erlaubt eine leichte und kostengünstige Montage.



## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## ZUVERLÄSSIGKEIT

Niedertouriger Betrieb für eine geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer

## LEISTUNG

Druckleitungen im Rippendesign für eine optimale Kühlung und Leistung

## STABILITÄT

Feste und robuste Montage für eine minimale Vibrationsentwicklung

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.



## LANGLEBIGKEIT

Feste und langlebige Lufttanks für eine lange Lebensdauer


## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|                   |       | 10 bar   1-stufig |               |               | 10 bar   2-stufig |                |           |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
|                   |       | MKK 301 W/D       | MEK 461 W/D   | MEK 601       | MGK-N 271         | MGK-N 551      | MEK 851   | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 301               | 460           | 600           | 270               | 545            | 740       | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 185               | 302           | 410           | 210               | 446            | 600       | 594       | 702        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 2,2           | 3,0           | 1,5               | 3,0            | 3,8       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 76                | 77            | 77            | 74                | 79             | 79        | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 50 / 90           | 50 / 90 / 270 | 50 / 90 / 270 | 50 / 90 / 270     | 90 / 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500  |

|                   |       | 15 bar   2-stufig |                |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|----------------|-----------|------------|
|                   |       | MGK-H 271         | MGK-H 551      | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 270               | 545            | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 196               | 389            | 510       | 603        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 3,0            | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 74                | 79             | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 90 / 270          | 90 / 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500  |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz

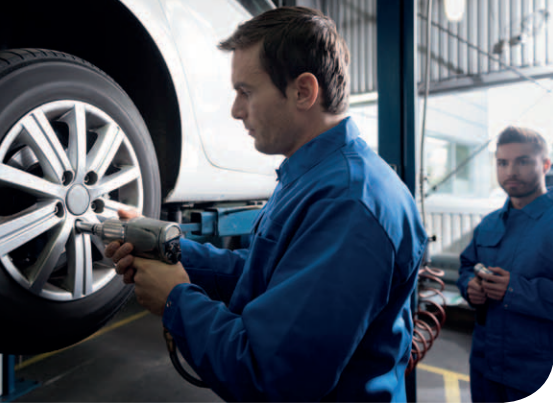

# BEHÄLTERMONTIERT SCHALLGEDÄMMT

Kompressoren, die auf horizontal positionierte Behälter montiert werden, sorgen für eine zuverlässige Druckluftzufuhr für viele verschiedene Industrieanwendungen. Die Lärmschutzabdeckung bietet zusätzlichen Komfort und sorgt für geringe Betriebsgeräusche. Das anschlussfertige Konzept erlaubt eine leichte und kostengünstige Montage.

## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## LEISER BETRIEB

Schalldämmbox sorgt für leisen und angenehmen Betrieb.

## EINFACHE WARTUNG

Leicht zu öffnende Gehäusetür erlaubt schnellen Zugriff auf die Hauptkomponenten

## LANGE LEBENSDAUER

Niedrige Temperaturen unter der Abdeckung dank der durchdachten Kühlströme reduzieren das Risiko eines Überhitzungsschadens.

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## LANGLEBIGKEIT

Feste und langlebige Lufttanks für eine lange Lebensdauer



## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|                   |       | 10 bar   1-stufig |           |          | 10 bar   2-stufig |           |           |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                   |       | MKK 301 W/D       | MEK 461 D | MEK 601  | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851   | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 301               | 460       | 600      | 270               | 545       | 740       | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 185               | 302       | 410      | 210               | 446       | 600       | 594       | 702        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 2,2       | 3,0      | 1,5               | 3,0       | 3,8       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 65                | 66        | 67       | 61                | 67        | 68        | 67        | 67         |
| Druckluftbehälter | l     | 50 / 90           | 90 / 270  | 90 / 270 | 90 / 270          | 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500  |

|                   |       | 15 bar   2-stufig |           |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 270               | 545       | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 196               | 389       | 510       | 603        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 61                | 67        | 67        | 67         |
| Druckluftbehälter | l     | 90 / 270          | 270 / 500 | 270 / 500 | 270 / 500  |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz



# BEHÄLTERMONTIERT MIT TROCKNER

Anschlussfertige Kompressoren, die auf horizontal positionierte Behälter montiert werden,

sorgen für eine zuverlässige Druckluftzufuhr für viele verschiedene Industrieanwendungen. Die Lärmschutzabdeckung bietet zusätzlichen Komfort und sorgt für geringe Betriebsgeräusche, und der integrierte Kältemitteltrockner sorgt für trockene und kondensatfreie Druckluft.



## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## LEISER BETRIEB

Schalldämmbox sorgt für leisen und angenehmen Betrieb.

## EINFACHE WARTUNG

Leicht zu öffnende Gehäusetür erlaubt schnellen Zugriff auf die Hauptkomponenten

## LANGE LEBENSDAUER

Niedrige Temperaturen unter der Abdeckung dank der durchdachten Kühlströme reduzieren das Risiko eines Überhitzungsschadens.

## BENUTZERFREUNDLICH


Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## PLATZSPARENDE LÖSUNG

Montage auf kleiner Stellfläche mit Abdeckung und angebauter Trockner, Kompaktausführung

## QUALITÄTSDRUCKLUFT

Angebauter Kältemitteltrockner, installiert und sofort gebrauchsfertig

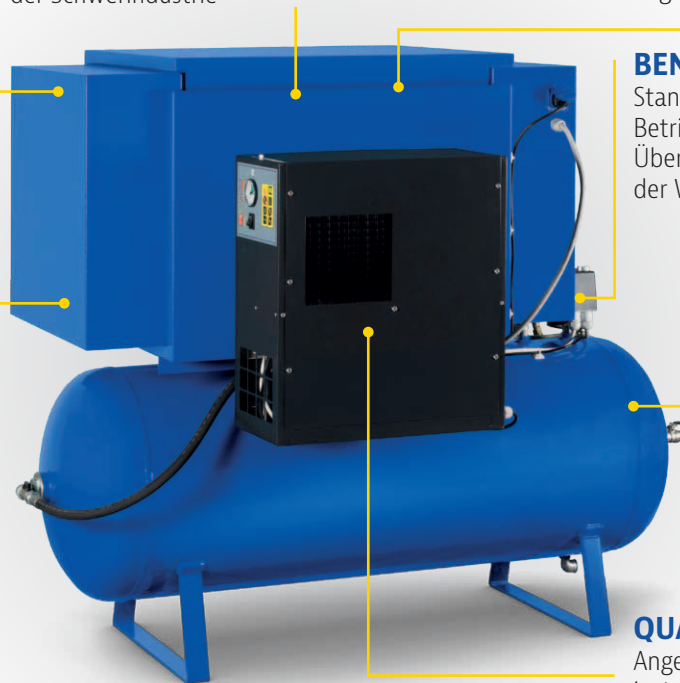

## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|                   |       | 10 bar   1-stufig | 10 bar   2-stufig |         |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|------------|
|                   |       | MEK 601           | MGK-N 551         | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 600               | 545               | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 410               | 446               | 600     | 594       | 702        |
| Leistung          | kW    | 3,0               | 3,0               | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 67                | 67                | 68      | 67        | 67         |
| Druckluftbehälter | l     | 270               | 270               | 270     | 270       | 270        |

|                   |       | 15 bar   2-stufig |           |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|
|                   |       | MGK-H 551         | MGK-H 751 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 545               | 740       |
| Liefermenge       | l/min | 389               | 510       |
| Leistung          | kW    | 3,0               | 4,0       |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 67                | 67        |
| Druckluftbehälter | l     | 270               | 270       |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz

# BEHÄLTERMONTIERT STEHEND

Kompressoren auf stehenden Behältern können in allen Industrieanwendungen eingesetzt werden. Der platzsparende, stehende 270-l-Tank verringert mit seiner kleinen Stellfläche die Platzprobleme in beengtem Raum. Die gesamte für den Betrieb benötigte Ausrüstung wird mitgeliefert, was den Einbau vereinfacht.

## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## PLATZSPARENDE LÖSUNG

Minimaler Platzbedarf dank des stehenden Tanks



## STABILITÄT

Feste und robuste Montage für eine minimale Vibrationsentwicklung

Stabile 3-Punkt-Konstruktion

## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|                   |       | 10 bar   1-stufig |         | 10 bar   2-stufig |           |         |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|                   |       | MEK 461 D         | MEK 601 | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 460               | 600     | 270               | 545       | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 302               | 410     | 210               | 446       | 600     | 594       | 702        |
| Leistung          | kW    | 2,2               | 3,0     | 1,5               | 3,0       | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 77                | 77      | 74                | 79        | 79      | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 270V              | 270V    | 270V              | 270V      | 270V    | 270V      | 270V       |

|                   |       | 15 bar   2-stufig |           |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 270               | 545       | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 196               | 389       | 510       | 603        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 74                | 79        | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 270V              | 270V      | 270V      | 270V       |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz



# BEHÄLTERMONTIERT STEHEND MIT TROCKNER

Kompressoren auf stehenden Behältern können in allen Industrieanwendungen eingesetzt werden. Der platzsparende, stehende 270-l-Tank verringert mit seiner kleinen Stellfläche die Platzprobleme in beengtem Raum. Der angebaute Kältemittelrockner sorgt für trockene und kondensatfreie Druckluft und spart weitere Stellfläche. Die gesamte für den Betrieb benötigte Ausrüstung wird mitgeliefert, was den Einbau vereinfacht.



## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie

## STABILITÄT

Feste und robuste Montage für eine minimale Vibrationsentwicklung

Stabile 3-Punkt-Konstruktion

## QUALITÄTSDRUCKLUFT

Angebaute Kältemittelrockner, installiert und sofort gebrauchsfertig

## PLATZSPARENDE LÖSUNG

Montage auf kleiner Stellfläche mit stehendem Tank und angebaute Trockner, Kompaktausführung



## ÖLGESCHMIERT – 10 / 15 BAR

|                   |       | 10 bar   1-stufig |         | 10 bar   2-stufig |           |         |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
|                   |       | MEK 461 D         | MEK 601 | MGK-N 271         | MGK-N 551 | MEK 851 | MGK-N 751 | MGK-N 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 460               | 600     | 270               | 545       | 740     | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 302               | 410     | 210               | 446       | 600     | 594       | 702        |
| Leistung          | kW    | 2,2               | 3,0     | 1,5               | 3,0       | 3,8     | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 77                | 77      | 74                | 79        | 79      | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 270V              | 270V    | 270V              | 270V      | 270V    | 270V      | 270V       |

|                   |       | 15 bar   2-stufig |           |           |            |
|-------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |       | MGK-H 271         | MGK-H 551 | MGK-H 751 | MGK-H 1151 |
| Ansaugvolumen     | l/min | 270               | 545       | 740       | 830        |
| Liefermenge       | l/min | 196               | 389       | 510       | 603        |
| Leistung          | kW    | 1,5               | 3,0       | 4,0       | 5,5        |
| Geräuschpegel     | dB(A) | 74                | 79        | 79        | 79         |
| Druckluftbehälter | l     | 270V              | 270V      | 270V      | 270V       |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz

# ÖLFREI

MKK- und MGK-Pumpen sind auch als ölfreie Varianten erhältlich. Ölfreie Kompressoren werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, in denen das Risiko einer Kontamination des Produkts oder der Prozesses mit Öl zu groß ist. Ölfreie Kompressoren von AGRE sind zu 100 % ölfrei, und auch bei der Kompression kommt kein Öl zum Einsatz. Alle behältermontierten Kompressoren werden standardmäßig mit verzinkten Kesseln geliefert, um Korrosion vorzubeugen und die Lebensdauer zu verlängern.

## RISIKOFREI

Bei der Verdichtung wird überhaupt kein Öl eingesetzt. Somit ist das Gerät zu 100 % ölfrei, und es besteht keine Gefahr einer Kontamination mit Öl.

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## INDUSTRIETAUGLICH

Direktangetriebene, niedertourige Pumpe mit IP54-Motor und Schutz vor Überhitzung, für Arbeitszyklen in der Schwerindustrie


## ZUVERLÄSSIGKEIT

Reibungsfreie Ventile in korrosionsbeständiger Ausführung

Zylinder mit spezieller, verschleißfester Beschichtung

Teflon-Kolbenringe

Lager mit synthetischem Hochtemperaturschmiermittel

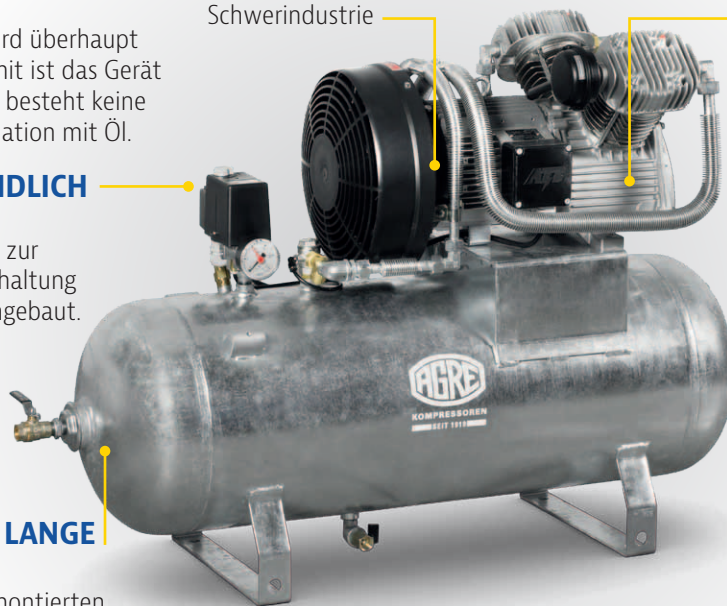

## SICHERHEIT UND LANGE LEBENSDAUER

Alle ölfreien, behältermontierten Kompressoren werden standardmäßig mit verzinktem Kessel geliefert, um Korrosion vorzubeugen und die Lebensdauer zu verlängern.

## ÖLFREI – 7 / 10 BAR

|                                            |       | 7 bar   1-stufig | 10 bar   2-stufig |                |           |
|--------------------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------|-----------|
|                                            |       | MKK-O 236 W/D    | MGK-O 271         | MGK-O 551      | MGK-O 751 |
| Ansaugvolumen                              | l/min | 230              | 270               | 545            | 740       |
| Liefermenge                                | l/min | 144              | 205               | 441            | 568       |
| Leistung                                   | kW    | 1,1              | 1,5               | 3,0            | 4,0       |
| Geräuschpegel (offen/leise)                | dB(A) | 75 / 62          | 74 / 61           | 79 / 67        | 79 / 67   |
| Aggregat                                   |       | Ja               | Ja                | Ja             | Ja        |
| Rahmenmontiert offen                       |       | Ja               | Ja                | Ja             | Ja        |
| Rahmenmontiert schallgedämmt               |       | Ja               | Ja                | Ja             | Ja        |
| Behältermontiert                           |       | 50 / 90          | 50 / 90 / 270     | 90 / 270 / 500 | 270 / 500 |
| Behältermontiert schallgedämmt             |       | 50 / 90          | 90 / 270          | 270 / 500      | 270 / 500 |
| Behältermontiert schallgedämmt m. Trockner |       | -                | -                 | 270            | 270       |
| Behältermontiert stehend                   |       | -                | 270V              | 270V           | 270V      |
| Behältermontiert stehend m. Trockner       |       | -                | 270V              | 270V           | 270V      |

W=230 V Wechselstrom 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom 3/50 Hz

# BOSS

**5000, 6000, 6002, 7000, 7002, 7004, 8004**

Sehr leise, fahrbare Kompressoren mit einem oder zwei Zylindern in Profi-Ausführung mit Behälter (50, 90 oder 200 l). Geeignet für alle Profi- und Industrieanwendungen, die Mobilität, Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern. Das BOSS-Programm bietet den wahren fahrbaren Premium-Kompressor.

### BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

### ERGONOMISCHER GRIFF

Leicht und bequem zu transportieren

### AUSLASSTUTZEN

2 Profi-Schnellverschlusskupplungen (eine direkte und eine geregelte)

### WASSERABSCHEIDER

Bessere Luftqualität und längere Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge



### MOBILITÄT

Langlebige Gummireifen sorgen für große Mobilität auf unebenem Grund.

### STABILITÄT

Gummifüße für einen stabilen Stand und vibrationsarmen Betrieb

## ÖLGESCHMIERT – 10 BAR

|                   |                | 10 bar   1-stufig |               |               |               |               |                | 10 bar   2-stufig |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
|                   |                | BOSS 5000 W/D     | BOSS 6000 W/D | BOSS 6002 W/D | BOSS 7000 D   | BOSS 7002 D   | BOSS 7004 D    | BOSS 8004 D       |
| Ansaugvolumen     | l/min          | 301               | 460           | 460           | 600           | 600           | 600            | 740               |
| Liefermenge       | l/min          | 185               | 302           | 302           | 410           | 410           | 410            | 600               |
| Leistung          | kW             | 1,5               | 2,2           | 2,2           | 3,0           | 3,0           | 3,0            | 3,8               |
| Geräuschpegel     | dB(A)          | 67                | 67            | 67            | 67            | 67            | 67             | 69                |
| Druckluftbehälter | l              | 50                | 50            | 90            | 50            | 90            | 200            | 200               |
| Abmessungen       | L x B x H (mm) | 100 x 40 x 90     | 105 x 45 x 83 | 125 x 59 x 88 | 105 x 45 x 83 | 125 x 59 x 92 | 140 x 65 x 107 | 140 x 65 x 114    |
| Gewicht           | kg             | 53                | 88            | 91            | 91            | 94            | 121            | 146               |



# BOSS STEHEND

## 6600, 7600

Fahrbarer Baustellenkompressor mit 100 l-Tank.

Bequem zu transportieren und platzsparende Lösung mit senkrechten Griffen. Geeignet für alle Profi- und Industrieanwendungen, die Mobilität, Leistung und eine lange Lebensdauer erfordern.

### BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

### EINFACHE WARTUNG

Ölschauglas erlaubt eine einfache Ölstandprüfung.

### KOMFORT

Lange Griffe für einen leichten und bequemen Transport

### EINFACHE BEDIENUNG

Benutzerfreundliches Bedienfeld für einen einfachen Betrieb und eine einfache Überwachung

### MEHRERE ANSCHLÜSSE

3 Profi-Schnellverschlusskupplungen (eine direkte, eine geregelte, eine geregelte & geölte)

### STABILITÄT

Gummifüße für einen stabilen Stand und vibrationsarmen Betrieb

### LEICHT TRANSPORTABEL

Große Hinterreifen sorgen für große Stabilität und leichten Transport.



## ÖLGESCHMIERT – 10 BAR

|                   |                | 10 bar   1-stufig |               |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
|                   |                | BOSS 6600 W/D     | BOSS 7600 D   |
| Ansaugvolumen     | l/min          | 460               | 600           |
| Liefermenge       | l/min          | 302               | 410           |
| Leistung          | kW             | 2,2               | 3,0           |
| Geräuschpegel     | dB(A)          | 67                | 67            |
| Druckluftbehälter | l              | 100V              | 100V          |
| Abmessungen       | L x B x H (mm) | 62 x 80 x 130     | 62 x 80 x 130 |
| Gewicht           | kg             | 85                | 88            |

# MOBIL BOSS

**301, 461**

Fahrbarer Kompressor mit 24 l-Tank. Arbeitet dank Industrie-Arbeitszyklus schneller. Kompakt und ideal für den Transport auf einem Pritschenwagen.



## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## LEICHT TRANSPORTABEL

Kompakte und leichte Konstruktion für einen einfachen Transport



## ERGONOMISCHER GRIFF

Leicht und bequem zu transportieren

## MEHRERE ANSCHLÜSSE

2 Profi-Schnellverschlusskupplungen (eine direkte und eine geregelte)

## MOBILITÄT

Langlebige Gummireifen sorgen für große Mobilität auf unebenem Grund.

## ÖLGESCHMIERT – 10 BAR

|                   |                | 10 bar   1-stufig |                  |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                   |                | MOBIL BOSS 301 W  | MOBIL BOSS 461 W |
| Ansaugvolumen     | l/min          | 301               | 460              |
| Liefermenge       | l/min          | 185               | 302              |
| Leistung          | kW             | 1,5               | 2,2              |
| Geräuschpegel     | dB(A)          | 67                | 67               |
| Druckluftbehälter | l              | 24                | 24               |
| Abmessungen       | L x B x H (mm) | 48 x 64 x 74      | 48 x 64 x 74     |
| Gewicht           | kg             | 54                | 75               |



# BAU BOSS

5000, 6000, 7000

Fahrbarer Kompressor mit zwei 11 l-Tanks für ein stabileres Handling beim Transport in schwierigem Gelände. Kompaktes Design mit Überrollbügel und Metallablage für Werkzeuge und Gegenstände.

## BENUTZERFREUNDLICH

Standardmäßig ist ein Betriebsstundenzähler zur Überwachung und Einhaltung der Wartungspläne eingebaut.

## LAGERUNG UND TRANSPORT

Robuste Metallablage zum Schutz und zur Ablage von Werkzeugen und Gegenständen



## SCHUTZ

Langlebiger und robuster Überrollbügel schützt den Kompressor.

## MEHRERE ANSCHLÜSSE

3 Profi-Schnellkupplungen (zwei direkte, eine geregelte)

## LEICHT TRANSPORTABEL

Große Hinterreifen sorgen für große Stabilität und leichten Transport.

## STABILITÄT

Gummifüße für einen stabilen Stand und vibrationsarmen Betrieb

## ÖLGESCHMIERT – 10 BAR

|                   |                | 10 bar   1-stufig |                   |                 |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                   |                | BAU BOSS 5000 W/D | BAU BOSS 6000 W/D | BAU BOSS 7000 D |
| Ansaugvolumen     | l/min          | 301               | 460               | 600             |
| Liefermenge       | l/min          | 185               | 302               | 410             |
| Leistung          | kW             | 1,5               | 2,2               | 3,0             |
| Geräuschpegel     | dB(A)          | 67                | 67                | 67              |
| Druckluftbehälter | l              | 2 x 11            | 2 x 11            | 2 x 11          |
| Abmessungen       | L x B x H (mm) | 80 x 70 x 70      | 90 x 70 x 70      | 90 x 70 x 70    |
| Gewicht           | kg             | 70                | 86                | 93              |



# TECHNISCHE DATEN

## MKK, MEK, MGK – STATIONÄRE INDUSTRIE-KOLBENKOMPRESSOREN

|                                  | Ansaugvolumen |         | Effektive Liefermenge |         | Leistung | Max. Überdruck | Nennspannung | Schutzart | Zylinder | Anzahl Stufen | Drehzahl | Druckleistungsauslass | Geräuschpegel offen/schallgedämmt |
|----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  | l/min         | m³/Std. | l/min                 | m³/Std. | kW       | bar (ü)        | Volt         |           |          |               | min-1]   |                       | dB(A)                             |
| <b>ÖLGESCHMIERT – 10 BAR (ü)</b> |               |         |                       |         |          |                |              |           |          |               |          |                       |                                   |
| MKK 301 W/D                      | 301           | 18,6    | 185                   | 11,1    | 1,5      | 10             | 230/400      | IP54      | 1        | 1             | 1400     | 22 x 1,5              | 76/65                             |
| MEK 461 W/D                      | 460           | 29,1    | 302                   | 18,2    | 2,2      | 10             | 230/400      | IP54      | 2        | 1             | 1400     | 22 x 1,5              | 77/66                             |
| MEK 601                          | 600           | 37,5    | 410                   | 24,6    | 3        | 10             | 230/400      | IP54      | 2        | 1             | 1400     | 26 x 1,5              | 77/67                             |
| MEK 851                          | 740           | 44,4    | 600                   | 36      | 3,8      | 10             | 230/400      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/68                             |
| MGK-N 271                        | 270           | 16,2    | 210                   | 12,6    | 1,5      | 10             | 230/400      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 22 x 1,5              | 74/61                             |
| MGK-N 551                        | 545           | 32,7    | 446                   | 26,7    | 3        | 10             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 26 x 1,5              | 79/67                             |
| MGK-N 751                        | 740           | 44,4    | 594                   | 35,6    | 4        | 10             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/67                             |
| MGK-N 1151                       | 830           | 49,8    | 702                   | 42,1    | 5,5      | 10             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/67                             |

|                                     | Ansaugvolumen |         | Effektive Liefermenge |         | Leistung | Max. Überdruck | Nennspannung | Schutzart | Zylinder | Anzahl Stufen | Drehzahl | Druckleistungsauslass | Geräuschpegel offen/schallgedämmt |
|-------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                     | l/min         | m³/Std. | l/min                 | m³/Std. | kW       | bar (ü)        | Volt         |           |          |               | min-1]   |                       | dB(A)                             |
| <b>ÖLGESCHMIERT – 15/20 BAR (ü)</b> |               |         |                       |         |          |                |              |           |          |               |          |                       |                                   |
| MKK-H-301                           | 301           | 18,6    | 165                   | 9,9     | 1,5      | 15             | 230/400      | IP54      | 1        | 1             | 1400     | 22 x 1,5              | 77/66                             |
| MGK-H 271                           | 270           | 16,2    | 196                   | 11,8    | 1,5      | 15             | 230/400      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 22 x 1,5              | 74/61                             |
| MGK-HH 271                          | 270           | 16,2    | 175                   | 10,5    | 1,5      | 20             | 230/400      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 22 x 1,5              | 74/61                             |
| MGK-H 551                           | 545           | 32,7    | 389                   | 23,3    | 3        | 15             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 26 x 1,5              | 79/67                             |
| MGK-H 751                           | 740           | 44,4    | 510                   | 30,6    | 4        | 15             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/67                             |
| MGK-H 1151                          | 830           | 49,8    | 603                   | 36,1    | 5,5      | 15             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/67                             |

|                              | Ansaugvolumen |         | Effektive Liefermenge |         | Leistung | Max. Überdruck | Nennspannung | Schutzart | Zylinder | Anzahl Stufen | Drehzahl | Druckleistungsauslass | Geräuschpegel offen/schallgedämmt |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------|---------|----------|----------------|--------------|-----------|----------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|
|                              | l/min         | m³/Std. | l/min                 | m³/Std. | kW       | bar (ü)        | Volt         |           |          |               | min-1]   |                       | dB(A)                             |
| <b>ÖLFREI – 7/10 BAR (ü)</b> |               |         |                       |         |          |                |              |           |          |               |          |                       |                                   |
| MKK-O 236 W/D                | 230           | 13,8    | 144                   | 8,6     | 1,1      | 7              | 230/400      | IP54      | 1        | 1             | 1400     | 22 x 1,5              | 75/62                             |
| MGK-O 271                    | 270           | 16,2    | 205                   | 12,3    | 1,5      | 10             | 230/400      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 22 x 1,5              | 74/61                             |
| MGK-O 551                    | 545           | 32,7    | 441                   | 26,4    | 3        | 10             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 26 x 1,5              | 79/67                             |
| MGK-O 751                    | 740           | 44,4    | 568                   | 34,0    | 4        | 10             | 400/690      | IP54      | 2        | 2             | 1400     | 30 x 2                | 79/67                             |

Effektive Liefermenge gemessen im Dauerbetrieb gemäß VDMA-4362. Bei 8 bar(ü), 15 bar(ü) Modell gemessen bei 12 bar(ü) – durch die Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Wien, Arsenal, Geräuschpegel gemäß DIN 45635 T13, 1 m Abstand. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

## BOSS – MOBILE INDUSTRIE-KOLBENKOMPRESSOREN

|                                  | Ansaugleistung | Füllleistung | Liefermenge* | Max. Überdruck | Leistung | Druckluftbehälter | Abmessungen    | Gewicht | Geräuschpegel |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------|-------------------|----------------|---------|---------------|
|                                  | l/min          | l/min        | l/min        | bar (ü)        | kW       | Liter             | L x B x H (mm) | kg      | dB(A)         |
| <b>ÖLGESCHMIERT – 10 BAR (ü)</b> |                |              |              |                |          |                   |                |         |               |
| BOSS 5000 W/D                    | 301            | 222          | 185          | 10             | 1,5      | 50                | 100 x 40 x 90  | 53      | 67            |
| BOSS 6000 W/D                    | 460            | 362          | 302          | 10             | 2,2      | 50                | 105 x 45 x 83  | 88      | 67            |
| BOSS 6002 W/D                    | 460            | 362          | 302          | 10             | 2,2      | 90                | 125 x 59 x 88  | 91      | 67            |
| BOSS 7000 D                      | 600            | 492          | 410          | 10             | 3        | 50                | 105 x 45 x 83  | 91      | 67            |
| BOSS 7002 D                      | 600            | 492          | 410          | 10             | 3        | 90                | 125 x 59 x 92  | 94      | 67            |
| BOSS 7004 D                      | 600            | 492          | 410          | 10             | 3        | 200               | 140 x 65 x 107 | 121     | 67            |
| BOSS 8004 D                      | 740            | 720          | 600          | 10             | 3,8      | 200               | 140 x 65 x 114 | 146     | 69            |
| BOSS 6600 W/D                    | 460            | 362          | 302          | 10             | 2,2      | 100V              | 62 x 80 x 130  | 85      | 67            |
| BOSS 7600 D                      | 600            | 492          | 410          | 10             | 3,0      | 100V              | 62 x 80 x 130  | 88      | 67            |
| MOBIL BOSS 361 W                 | 301            | 222          | 185          | 10             | 1,5      | 24                | 48 x 64 x 74   | 54      | 67            |
| MOBIL BOSS 461 W                 | 460            | 362          | 302          | 10             | 2,2      | 24                | 48 x 64 x 74   | 75      | 67            |
| BAU BOSS 5000 W/D                | 301            | 222          | 185          | 10             | 1,5      | 2 x 11            | 80 x 70 x 70   | 70      | 67            |
| BAU BOSS 6000 W/D                | 460            | 362          | 302          | 10             | 2,2      | 2 x 11            | 90 x 70 x 70   | 86      | 67            |
| BAU BOSS 7000 D                  | 600            | 492          | 410          | 10             | 3,0      | 2 x 11            | 90 x 70 x 70   | 93      | 67            |

\*) Nutzbarer Ansaugluftstrom bei 8 bar(ü). Drehzahl 1450 U/min. W = 230 V Wechselstrom – 1/50 Hz. D=230/400 V Drehstrom – 3/50 Hz. Schutzart IP 54, ISO F. Geräuschpegel gemäß DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



AGRE Kompressoren hat zuverlässige Luftkompressoren, Trockner und Filter im Angebot. Als Zulieferer für kleine bis mittelständischen Unternehmen über ein Händlernetzwerk bietet AGRE Profi- und Industrie-Kolben- und Schraubenkompressoren, Trockner, Filter und entsprechende Wartung an.

Dank über 90 Jahren Erfahrung bekommen Sie von AGRE Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit, einfaches Design und Verfügbarkeit.

Das Unternehmen wurde 1919 in Wien gegründet.

## Weitere Informationen auf

[www.agre.de](http://www.agre.de) / [www.agre.at](http://www.agre.at)

oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort



Kompressoren GmbH



KOMPRESSOREN

SEIT 1919